




Når du arbejder med anhugning i højden af 10 fods container

Her får du nogle gode råd om, hvad du selv kan gøre for at øge sikkerheden, når du arbejder med anhugning i højden af en tom 10 fods container.

1

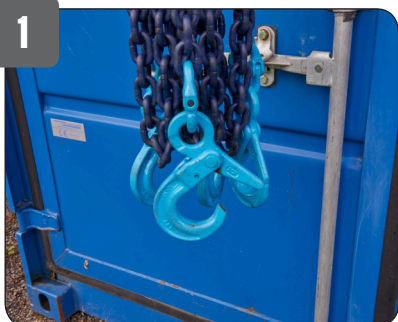

Løftkæder og løftkroge justeres og klargøres inden kranen løfter kæderne op på containeren. Afhægtningssikringen åbnes på forhånd, for at lette anhugningen.

2



Stige placeres stabilt ud for hvert af de fire anhugningpunkter. En hånd er nok til at montere løftkroge i anhugningspunkterne.

3




To løftkæder monteres først i containerens ene side. Kranen anvendes til at trække de to øvrige kæder til den modsatte side.

4



De sidste to kæder fastgøres.

5

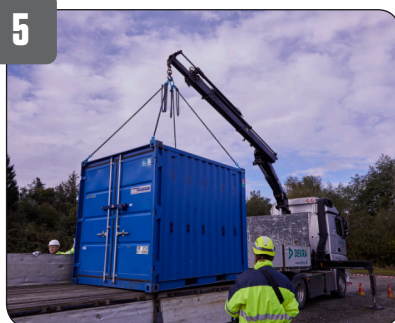

Sidesmækker åbnes for at give mulighed for et lavere og dermed mere sikkert løft af containeren.

6



Arbejd sikkert i højden ved at bruge en stige med bred stige fod. Stå ikke højere end 3. øverste trin på stigen.

Tekniske hjælpemidler



Et elektronisk katalog over tekniske hjælpemidler.
www.teknisk-udstyr.dk

Husk!

- ▶ Forbered anhugning ved at åbne afhægtningssikring
- ▶ Placer stigen, så den står stabilt og så du kan nå med en hånd
- ▶ Hav altid greb i stigen med den ene hånd
- ▶ Brug kranen til at løfte kæderne og trække dem på plads i højden
- ▶ Styreline sikrer byrden mod rotation og anhugger mod at komme i klemme
- ▶ Brug løfteåg når større containere skal løftes